

DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN



Dekor Paneele
fugenfrei & pflegeleicht

Werden Sie kreativ!

Gestalten Sie Ihr Zuhause mit unseren Dekor Paneelen

Küche | Wohnbereich


- Ersatz für Fliesenspiegel / Spritzschutz in der Küche
- Individuelle Wandgestaltung im Wohnraum
- Auch als Küchenarbeitsplatte einsetzbar (Lebensmittelgeeignet)

Eingang | Flur

- Hausnummer (UV-beständig)
- Namensschilder (UV-beständig)
- Blickfang im Eingangsbereich

Badezimmer | Gäste - WC

- Dekor Paneele für Duschen und Badewannen
- Spritzschutz für Waschtische
- Verkleidung Vorwandinstallation Toilette

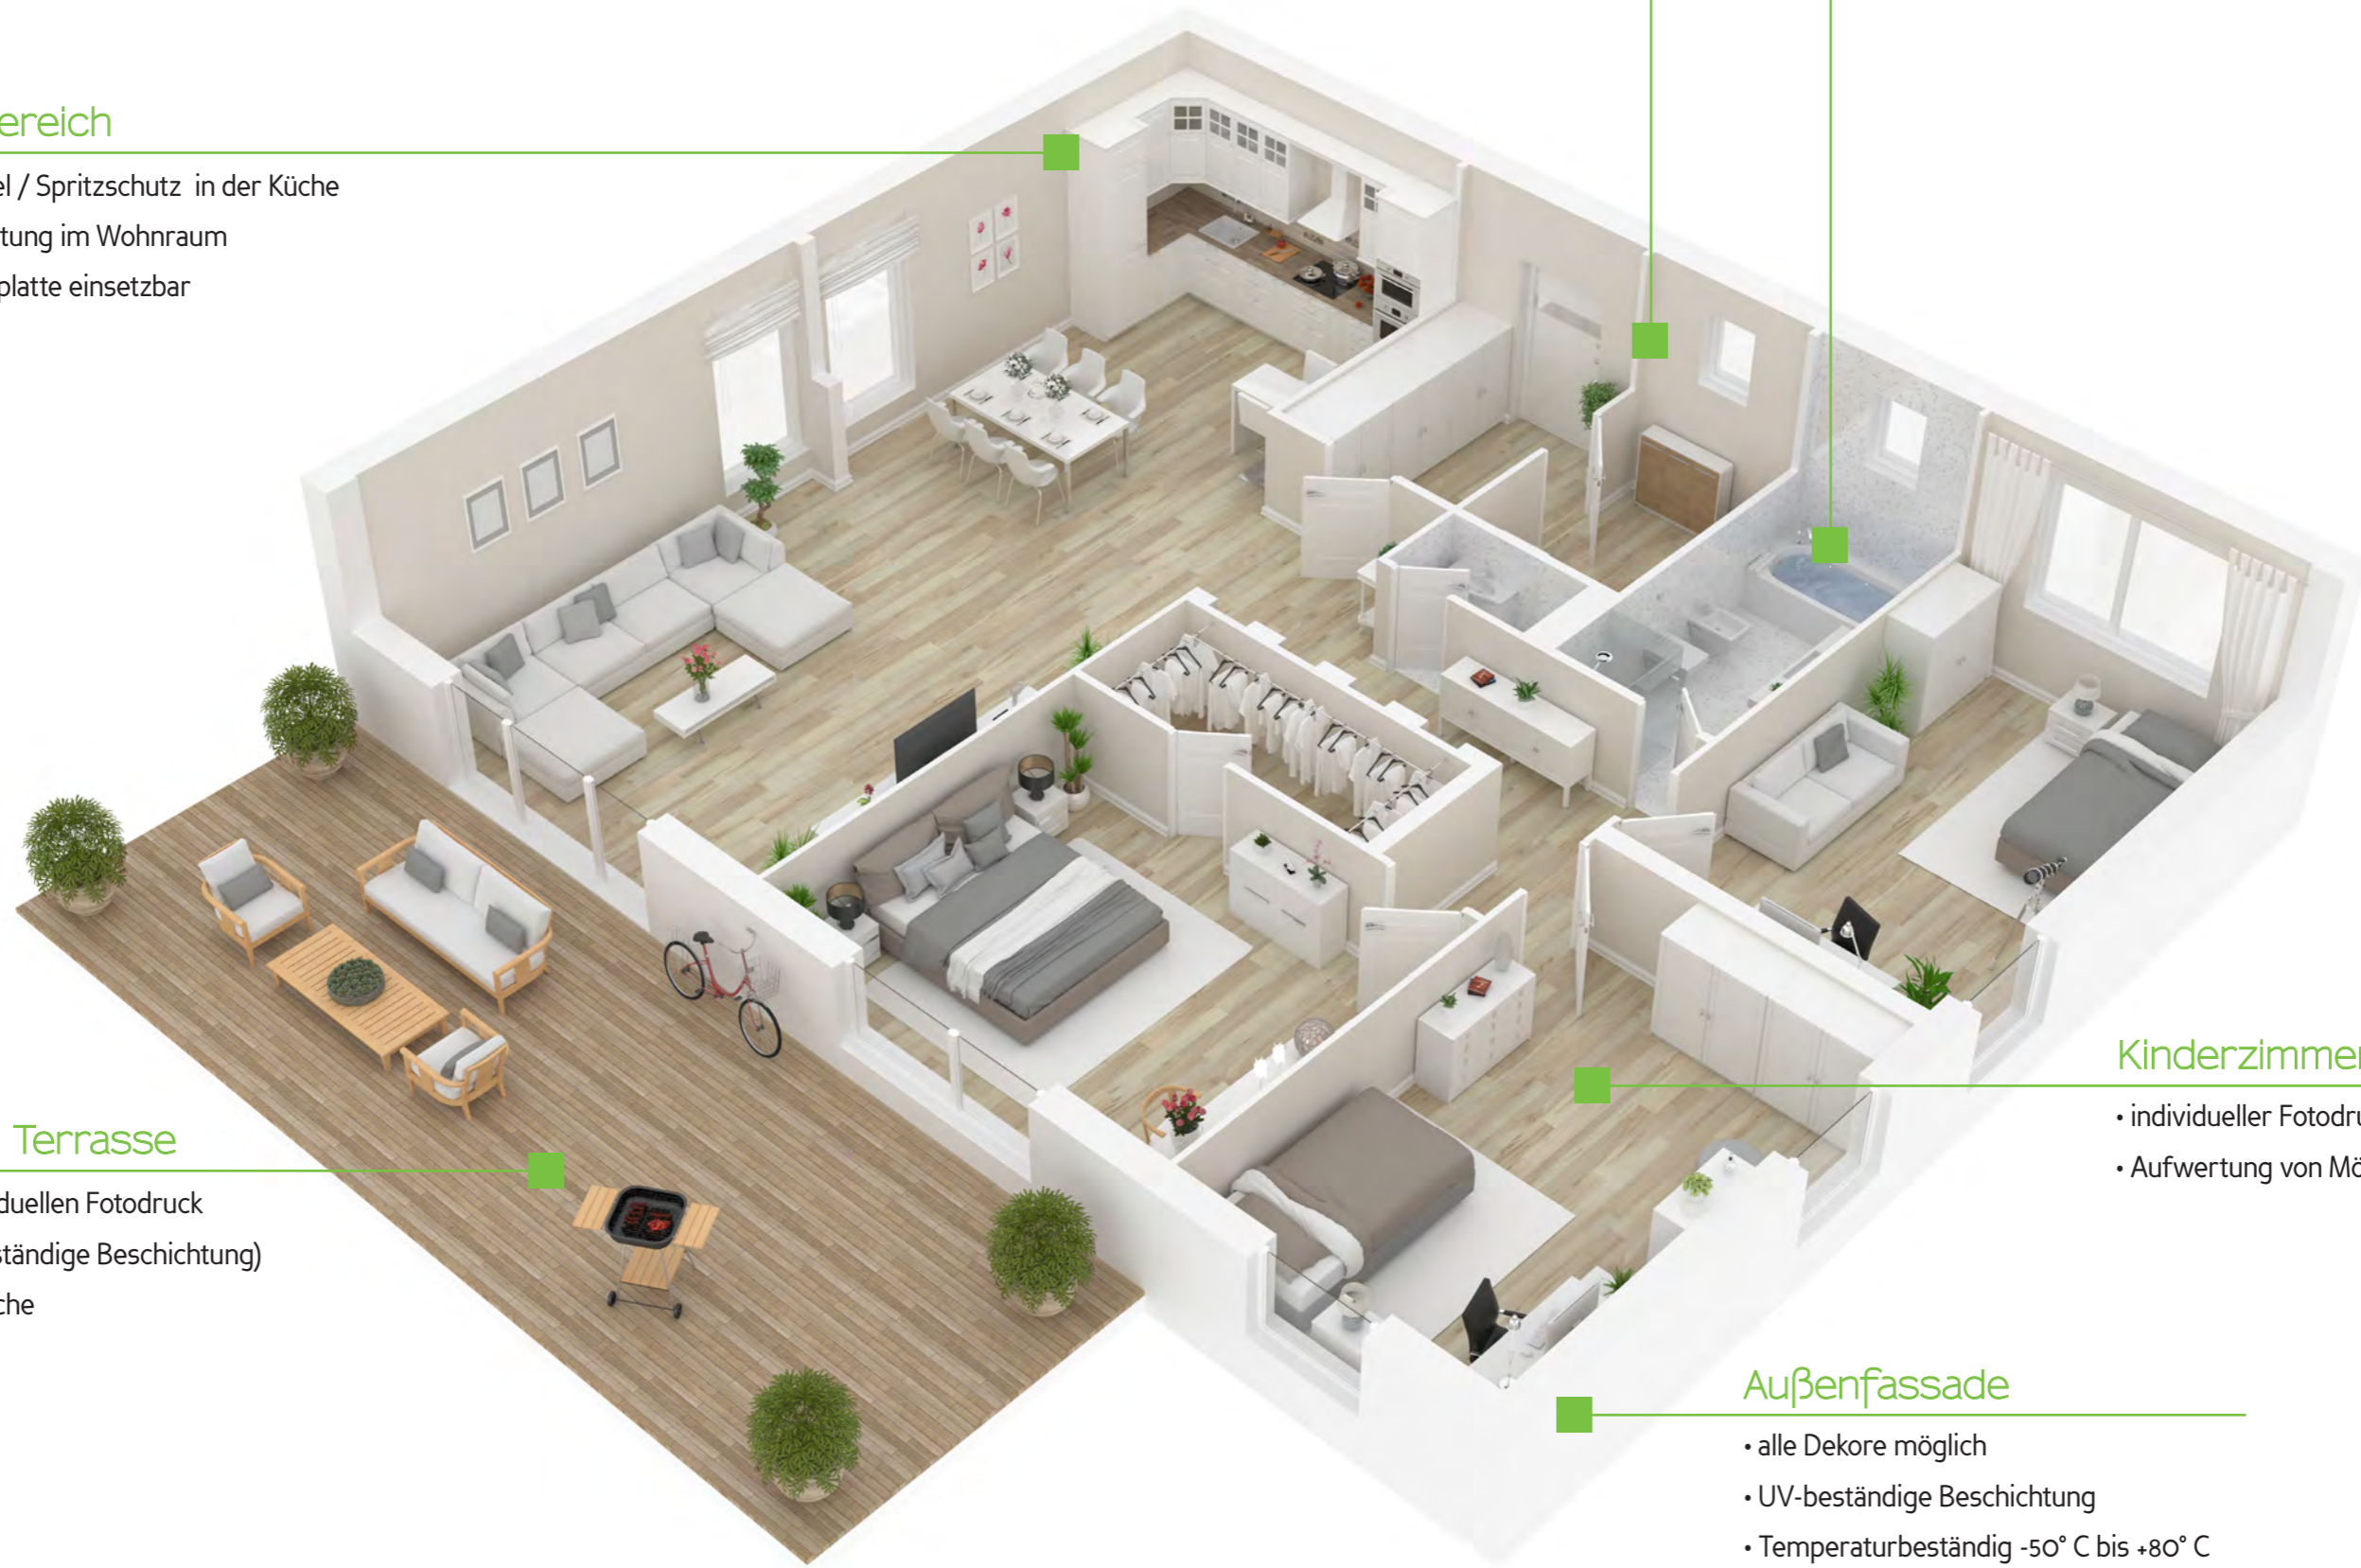

Wintergarten | Terrasse

- Eyecatcher durch individuellen Fotodruck
- Aussenfassade (UV-beständige Beschichtung)
- Gestaltung Outdoor Küche


Kinderzimmer

- individueller Fotodruck z.B. Kindermotive
- Aufwertung von Möbelstücken

Außenfassade

- alle Dekore möglich
- UV-beständige Beschichtung
- Temperaturbeständig -50° C bis +80° C
- Brandklassifizierung Klasse B2 | DIN 53495
- bitte bei Bestellung mit angeben!

Oberflächen und Plattenaufbau

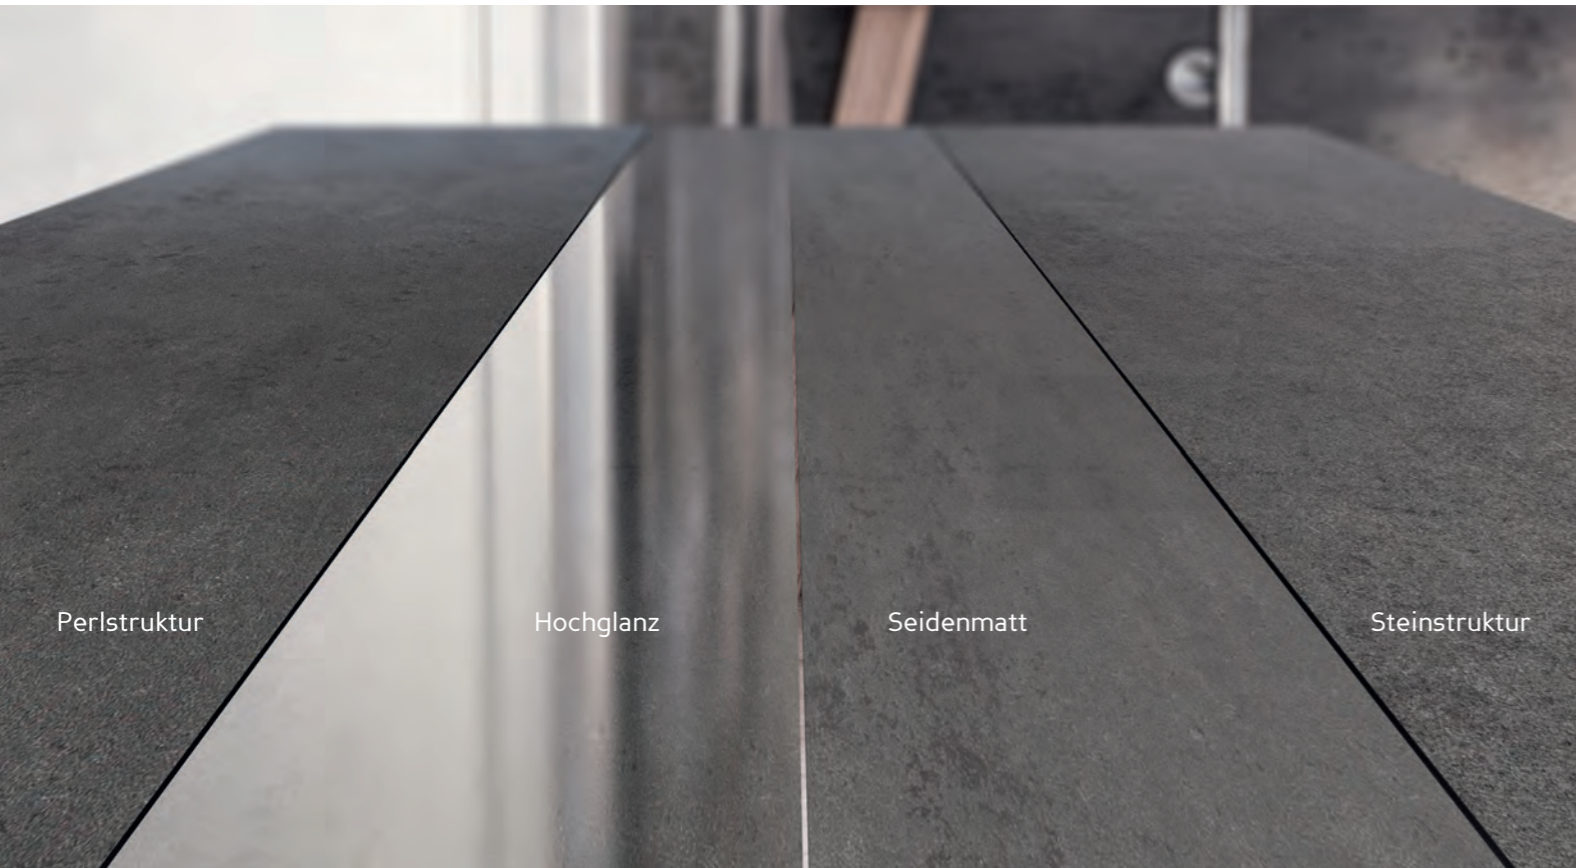


Perlstruktur

Hochglanz

Seidenmatt

Steinstruktur




Fühlen Sie den Unterschied!

Digitaldruck
Dekor aus dem Standard- Sortiment oder ein individuelles Kunden-Foto

Grundierungsschicht
Für eine bessere Haftung und brillante Wiedergabe von Farbtönen

Aluminium-Folie
Qualitativ hochwertige 0,3 mm Folie.

Trägermaterial
Kern aus Polyethylen (LDPE)

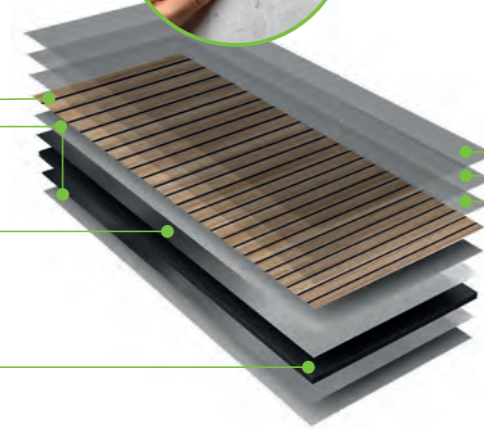

Oberflächenveredelung
Imitiert perfekt natürliche Materialien z.B. Holzstruktur, Seidenmatt, Hochglanz

Endbearbeitung
Strapazierfähige Schicht für die Veredelung (Bei Hochglanz oder Seidenmatt werden 2 Schichten verwendet).

Lack
Eine sehr widerstandsfähige Lackschicht. (Bei Hochglanz oder Seidenmatt werden 2 Schichten verwendet).

VORHER



NACHHER

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstandsfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln z.B. Scheuermilch


New York




Fliese Orient schwarz/weiß | 534




Marmor anthrazit-weiß | 556

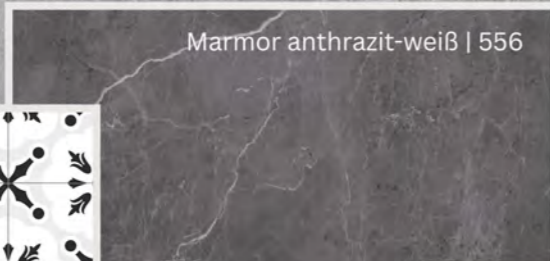

Naturstein Silbergrau | 583

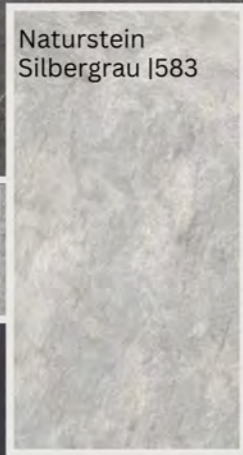


Marmor Schwarz-weiß | 538

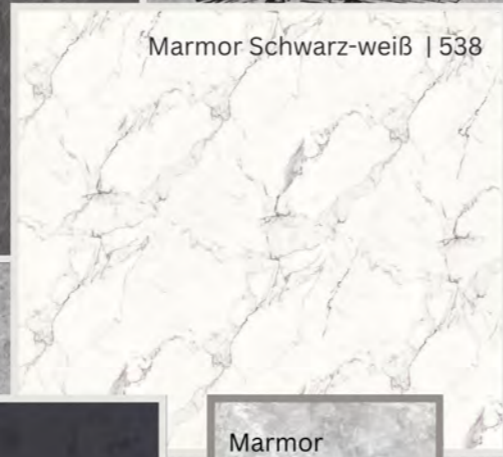

Marmor silbergrau | 625



Terrazzo grau | 570

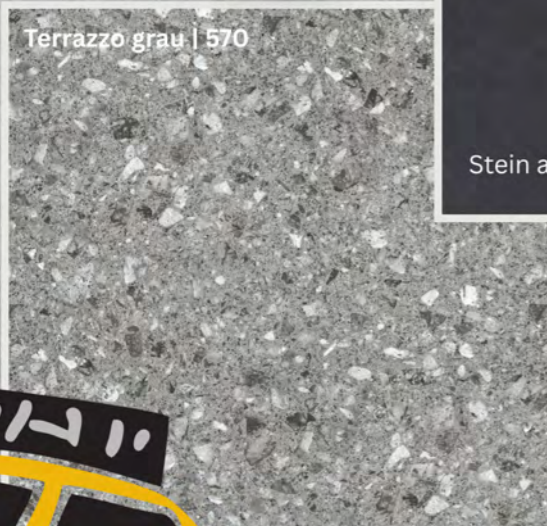


Stein anthrazit | 506



Marmor Sicilia grau | 610



Naturstein silbergrau | 583

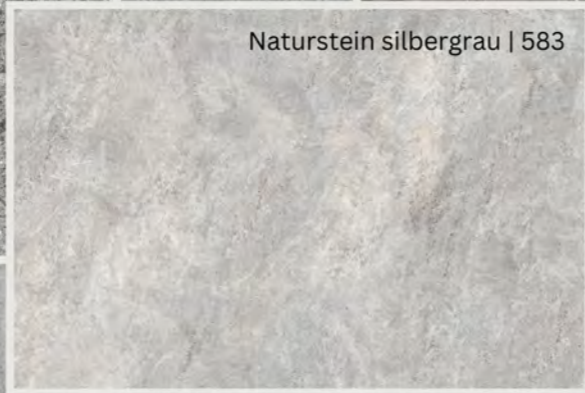


Beton | 507



Marmor grau-weiß | 546

Tokio


Marmor beige-weiß | 618

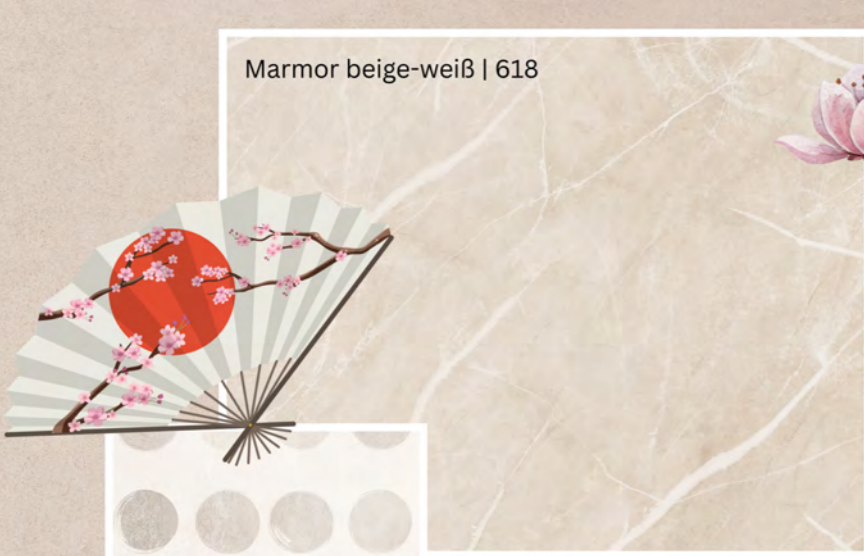

Marmor rosé | 573




Stein weiß | 542

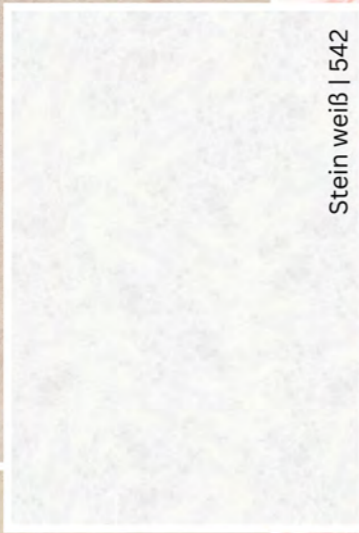


Putzoptik
Crema Punto | 622



Putzoptik weiß | 551

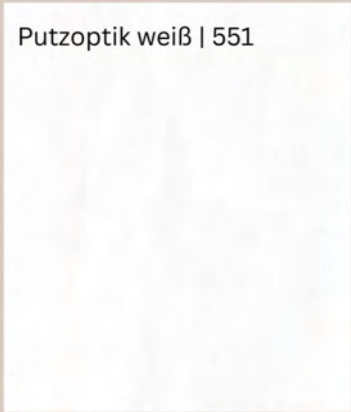

Sandstein beige | 527

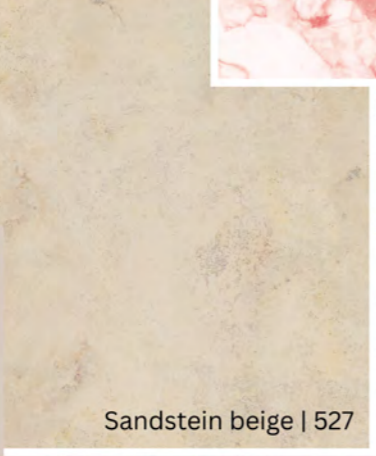

Naturstein beige | 585



Marmor Sand | 509


Dublin



Mauer-Optik dunkel | 514



Onyxmarmor grün | 607

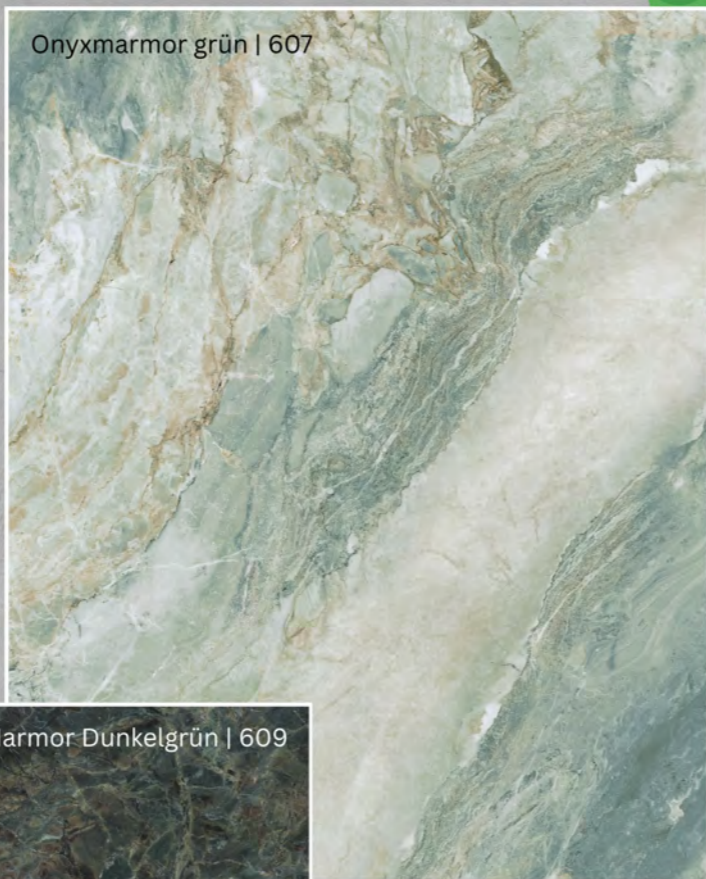

Marmor Dunkelgrün | 609



Fliese Jadegrün | 626



Beton-Optik oliv | 614



Beton-Optik anthrazit | 615



Beton Optik grau | 539



Fischgrät grün | 579




Santorini

Fliese Beige | 627



Bogenmosaik Petrol | 629

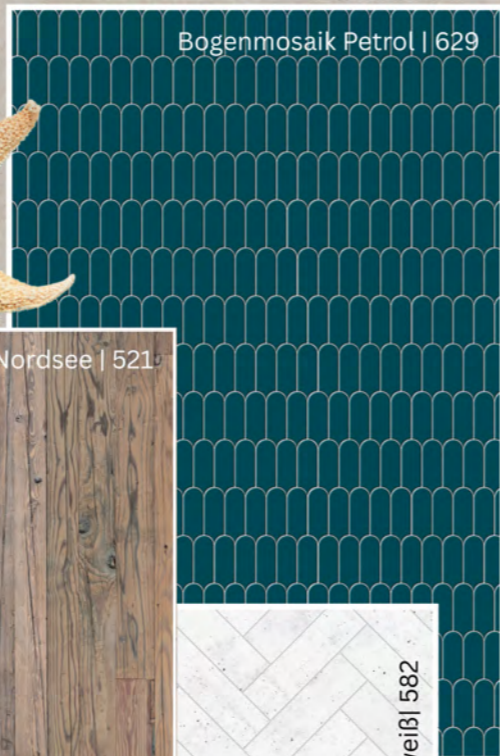

Altholz Nordsee | 521



Hexagon mint | 576



Sandstein greige | 620




Fischgrät weiß | 582



Marmor Achat grau | 623



Marmor weiß | 510

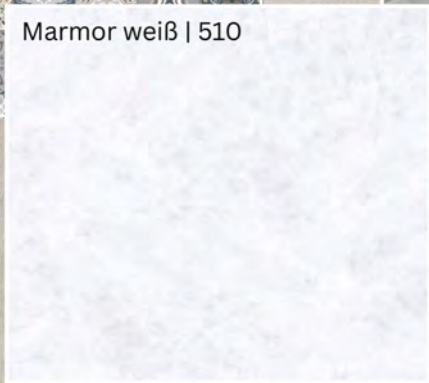

Beton-Optik beige | 613

Fliese Mediterran | 531



Marmor blau | 574

Kapstadt

Putz-Optik 3 | 568

Marmor Sicilia | 611

Fichte | 553

Mokka | 078

Mauer Optik hell | 512

Metall Rost | 545

Scandi vertikal | 543


Svandi vertikal dunkel | 616

Marmor sand | 509

Eiche | 532



Paris

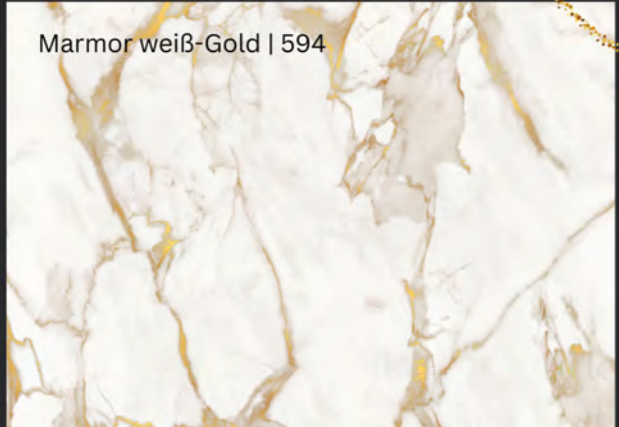

Marmor weiß-Gold | 594




Marmor schwarz | 547



Marmor schwarz-kupfer | 559




Marmor weiß | 549

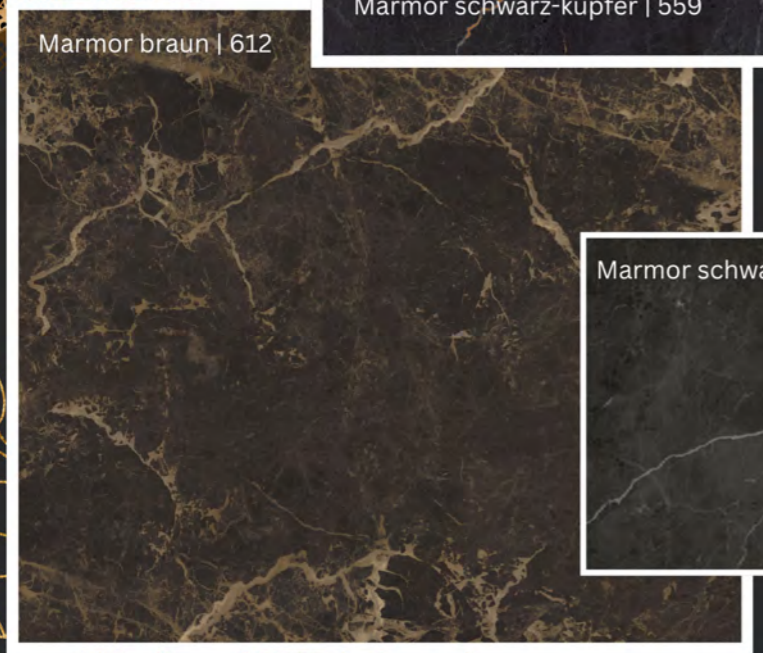

Marmor braun | 612



Marmor schwarz-grau | 555

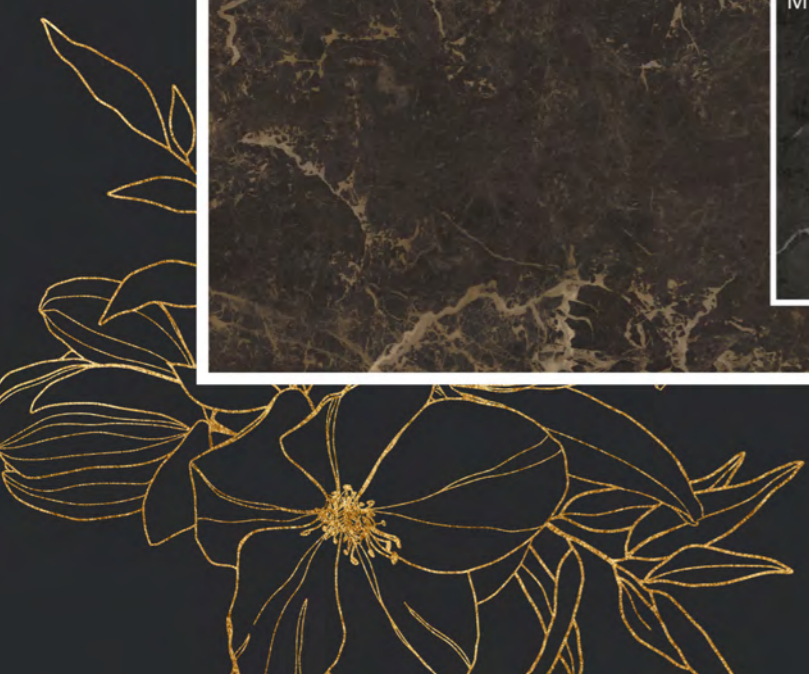

Schwarz | 581



Marmor schwarz-gold | 564

Rom



Putzoptik Spachteltechnik | 552

Travertin Sand | 587

Naturstein Kaschmir | 589

Stein weiß | 508

Naturstein Tundra | 584

Onyxmarmor grau | 608

Marmor weiß | 526

Marmor Marone | 600

Marmor beige weiß | 575

Putz-Optik 2 | 567



Große Fliese beige | 518

Barcelona



Travertin creme | 586

Kupfer Metallic | 558



Mauer Optik rot | 513

Travertin beige | 590

Beton weissgrau | 530

Beige | 591




Marmor beige | 560

Putz-Optik 1 | 566



Fischgrät grau | 592

Berlin

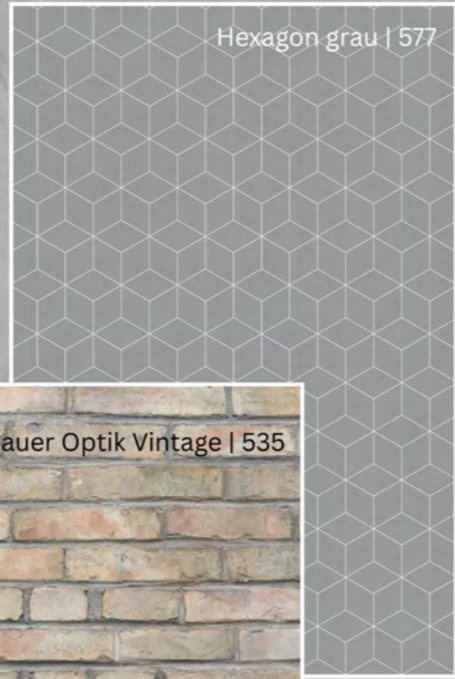

Hexagon grau | 577



Marmor grau | 511



Mauer Optik Vintage | 535




Marokkanische Fliese | 517




Schiefer grau | 548




Beton Rustik | 557

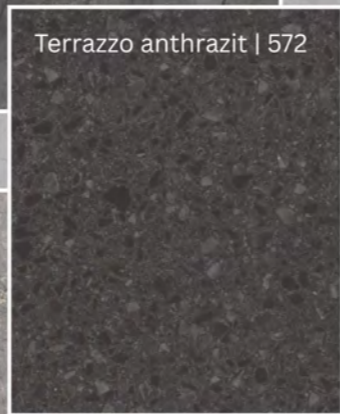

Terrazzo anthrazit | 572

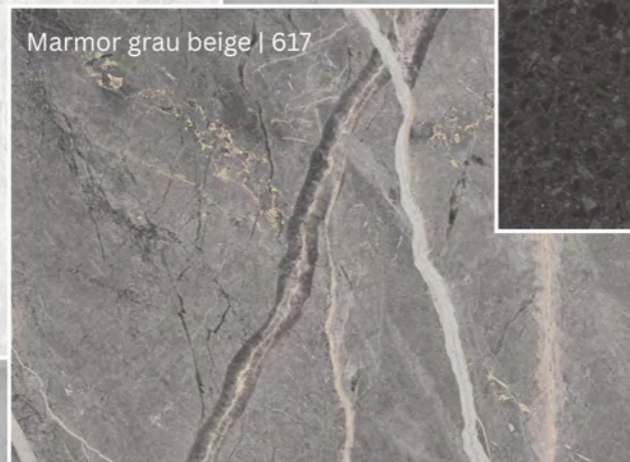

Marmor grau beige | 617

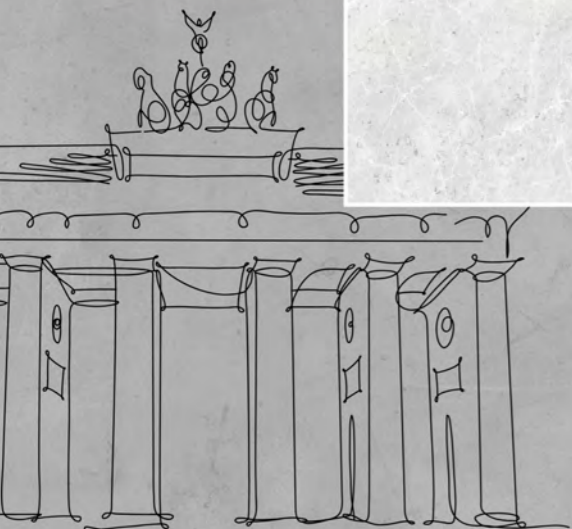

Beton Optik grau | 537



Große Fliese grau | 519

Stockholm

Terrazzo beige | 571



Bogenmosaik grau | 628



Eiche Landhaus | 533



Marmor Achat beige | 624



Terrazzo Feinmix | 621



Hexagon blau | 578



Travertin grau | 588



Stein Greige | 606




Putzoptik beige | 554



Scandi horizontal | 544

*Individueller
Fotodruck*

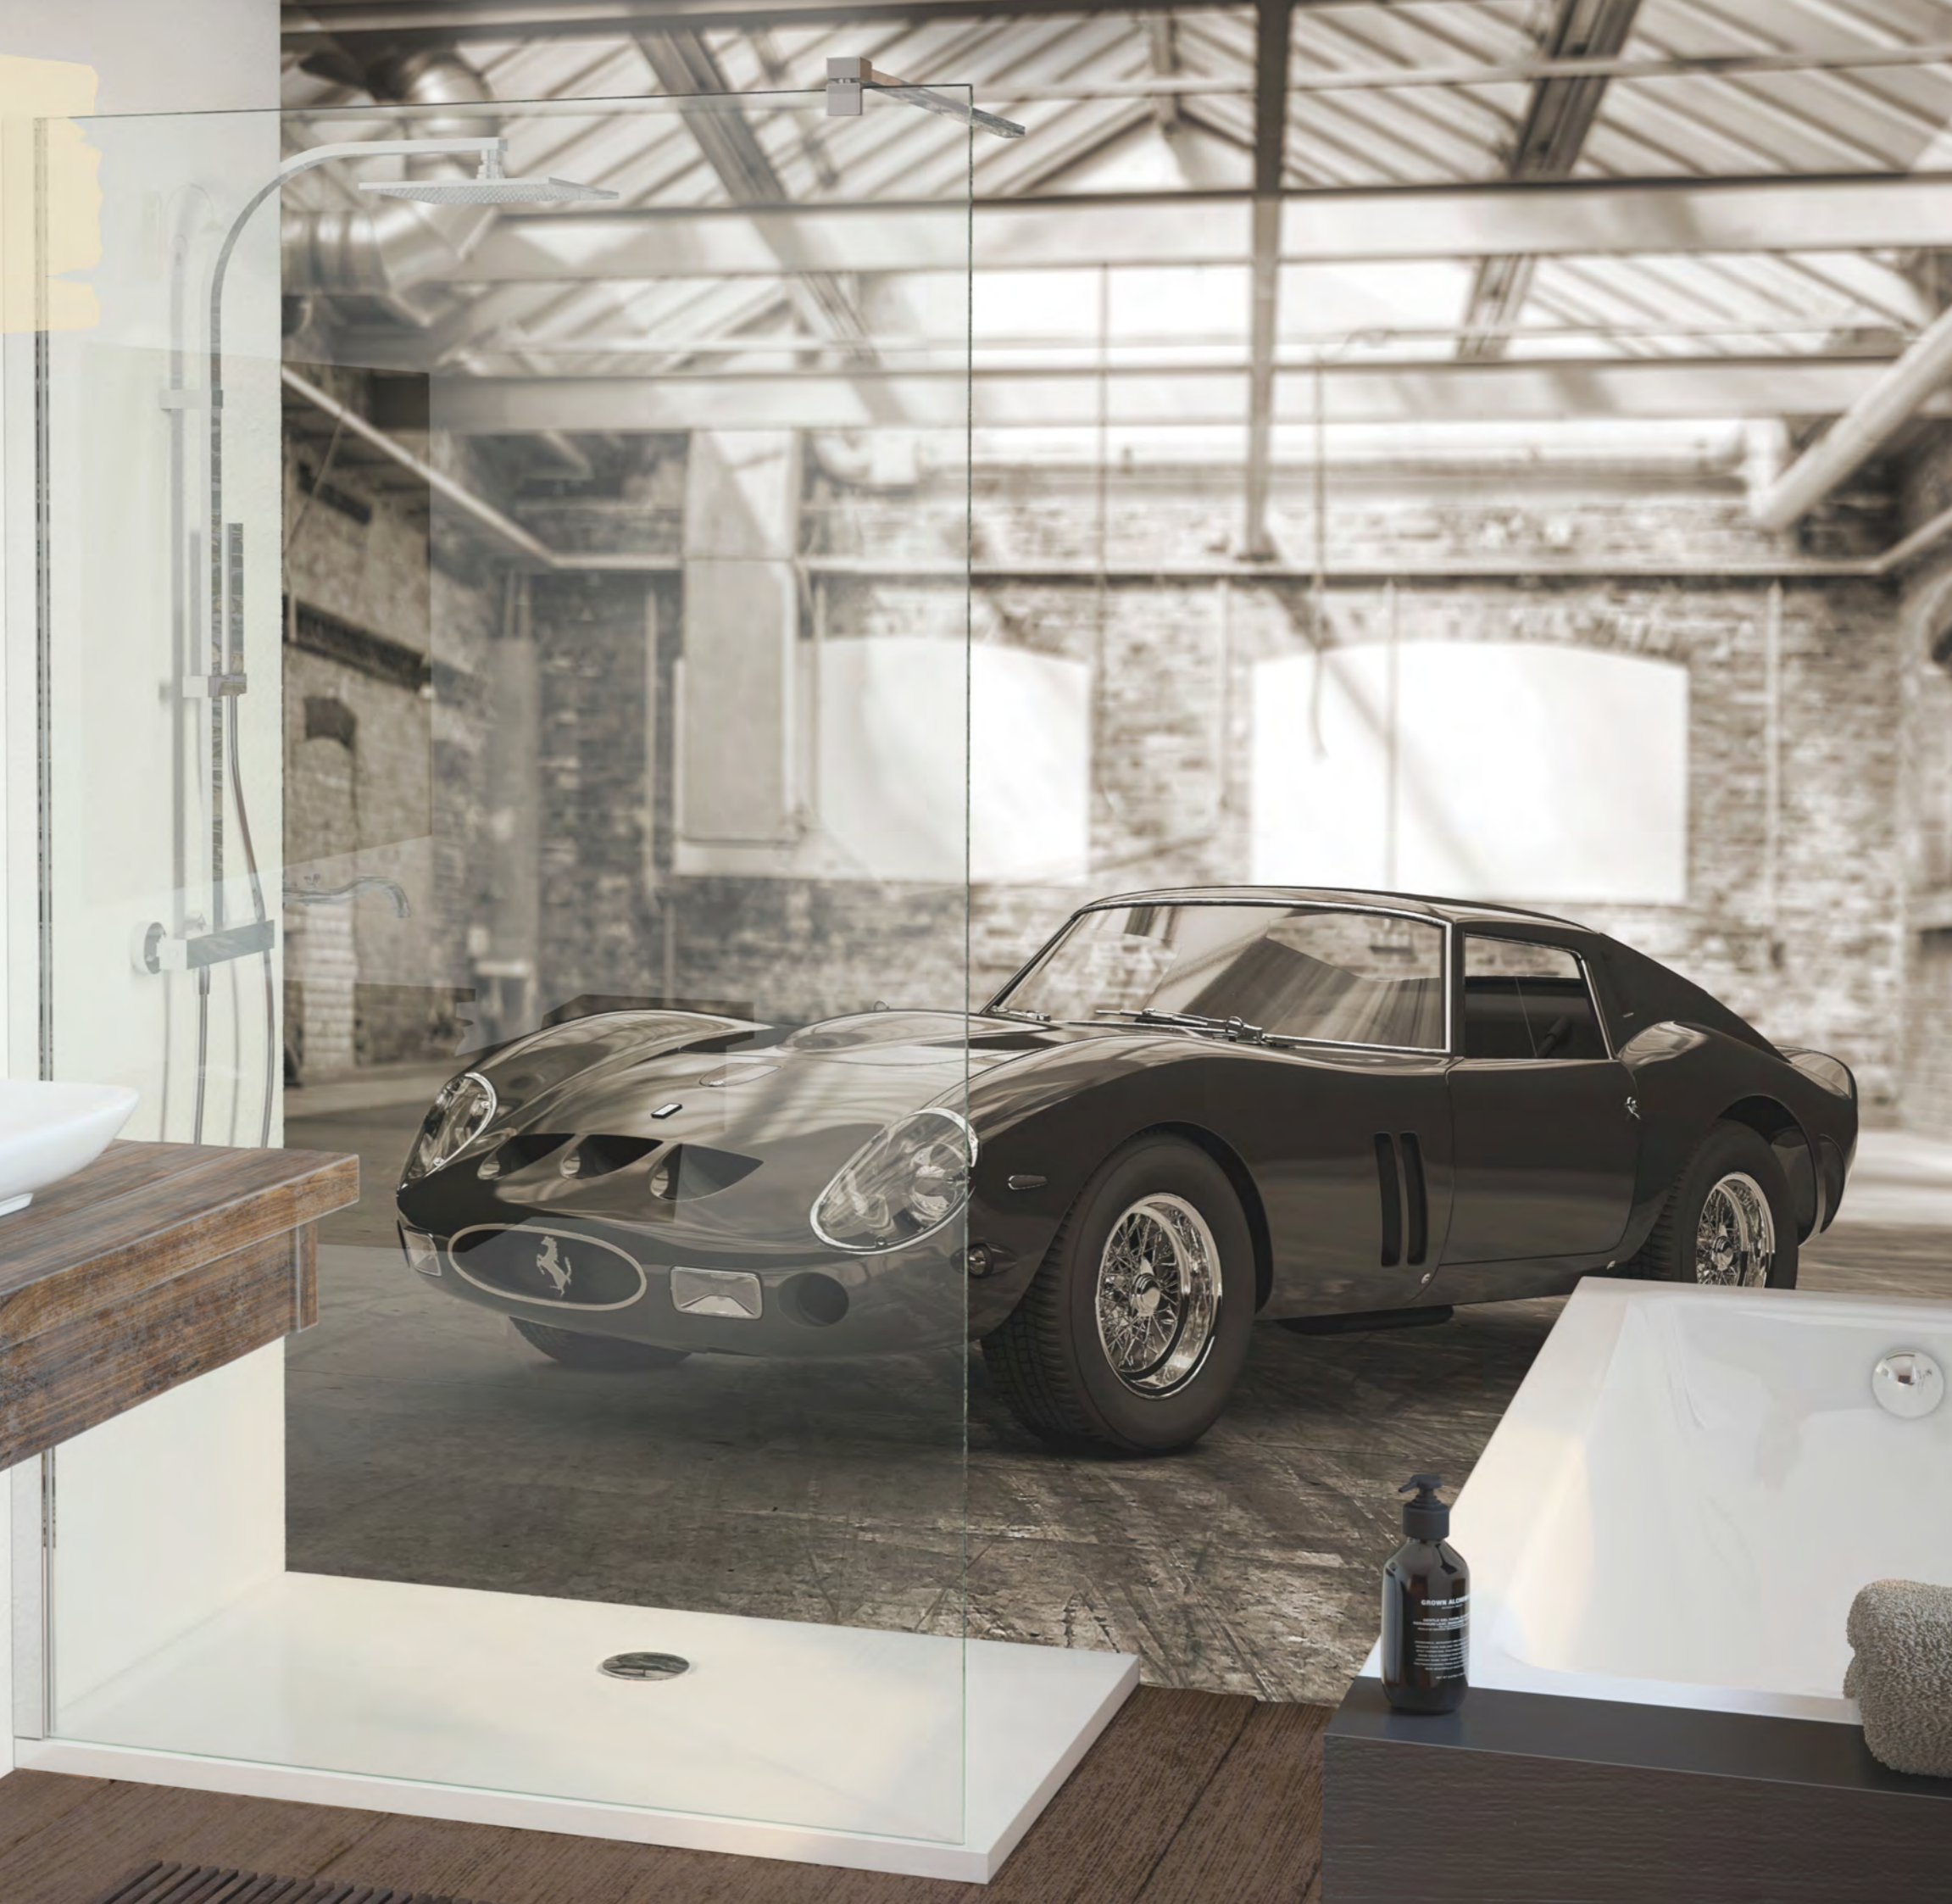

Schritt für Schritt zum Individuellen Fotodruck

2

Bild auswählen

Sie haben ein privates Foto?
Bitte Auflösung beachten!

Riesige Bildauswahl unter:
www.istockphoto.com/de
www.stock.adobe.com/de
www.shutterstock.com/de

1

Ausmessen

3

Bildqualität

Bitte bei der Bildersuche den
Größenfilter aktivieren:
Ideal min. 4.000 x 6.000 px

Bitte die Bildnummer notieren

4

Prüfung


Wir prüfen die Bildqualität für
Sie und senden Ihnen eine
Ansicht zur Freigabe.
Produktionszeit ca 3-4 Wochen

5

Ergebnis



Perfekte Ergänzung: Profile | Kleber | Zubehör



▲ TYP 5774
Verbindungsprofil
flächenbündig



▲ TYP 5779 Plattenstoß-Schiene



Das Nut und Feder System dieser Plattenstoß-Schiene ermöglicht eine Stoß an Stoß Montage von zwei DecoMotion Rückwandplatten. Die Profile werden mit Klebeband auf der Rückseite der Platte aufgesetzt. Der Verbindungsvorgang erfolgt über das Ansetzen der Platte in einem ca. 45° Winkel und anschließend über das Stecken in das gegenüberliegende Profil. Die Profilflanken werden vorher silikoniert.



▲ TYP 5777
Abschlussprofil
flächenbündig



▲ TYP 5778
Eckprofil außen
flächenbündig

Die Profile sind in diesen Farbe erhältlich: Alu silber matt, Alu chrom, Schwarz matt, Weiß, Mokka, Anthrazitgrau. Bitte sprechen Sie uns an.



▲ TYP 5791
Verbindungsprofil



▲ TYP 5792
Profil Abschluss gerade



▲ TYP 5793
Profil Abschluss rund



▲ TYP 5789
Profil Ecke außen



▲ TYP 5790
Profil Ecke innen



▲ TYP 5794
Ecke 3-fach Stoß, rund



▲ TYP 5795
Ecke 2-fach Stoß, Rund



▲ TYP 5796
Ecke 2-fach Stoß, eckig



▲ TYP 5784
1-Komponenten
Spezialkleber



▲ TYP 5797
Installations
Klebe-Set



▲ TYP 0723
Dichtset-
Rückwände

Technische Daten

Material

- Aluminium Verbundplatte
- Polyethylenkern, der beidseitig mit ca. 0,3 mm starken Aluminiumplatten beschichtet ist
- aufgrund der Sandwichtechnologie ist das Material sehr formstabil

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstandsfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln z.B. Scheuermilch

Montagearten

- bei einer Renovierung direkt auf die Fliese oder Putz
- im Neubau auf grundierter Gipskartonplatte
- fugenlose Verlegung mit Plattenstoßschiene
- Plattenstoß mit Aluminium-Profilen

Untergrund

- fest, eben, trocken, schmutzfrei
- gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbereitet. Wir empfehlen die Verwendung von **Sopro FlächenDicht flexibel**.

Bearbeitung

- herkömmliche Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen
- Kreis- oder Stichsäge
- Akkuschauber mit Metallbohrern
- Lochsägen
- Oberfräsen

V-Nutfräsung

Für eine geschlossene Außen- bzw. Innenkante

- die Rückwand wird mit einer Plattensäge rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise mit der Hand gebogen
- die Fräsung ist ca. 7 mm breit
- von der Platte müssen 0,8 mm Material übrig bleiben
- Seidenmatte und Hochglanz-Dekore sind nicht zur Abkantung geeignet

Hinweis:

Bei der Verwendung von **essigfrei vernetztem** Spezialkleber und Schaumstoffklebeband empfehlen wir ein V in die Tülle einzuschneiden, somit lässt sich der Kleber besser applizieren. Dieser Klebestreifen hat dann eine Höhe von ca. 8 mm, das Klebeband eine Höhe von ca. 2 mm. Die Wand wird zuerst mit dem Kleber berührt, die Platte lässt sich noch justieren. Erst beim festen Ausdrücken der Platte an die Wand greift auch das Schaumstoffklebeband und fixiert die Position der Platte dauerhaft. Ebenso empfehlen wie das Setzen einer Dehnungsfuge gemäß Montageanleitung.



Technische Daten

Plattendicke	3 mm
Deckblechstärke	0,2-0,3 mm
Widerstandsmoment	0,81 cm ² /m
Biegefestigkeit	865 kNcm ² /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm ²
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/°100 C
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01%
Gewicht	3,80 kg/m ²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2>200 N/mm ²
Breitentoleranz	-0/+4 mm
Längentoleranz	-0/+6 mm
Dickentoleranz EN 324	+/-0,2 mm
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient	5,61 U
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C
Bewertetes Schalldämmmaß Rw	24
Kern: Polyethylen, Typ LDPE	0,92 g/cm ³
Brandschutzklasse	B2 nach DIN 4102-1



Passt perfekt zusammen!

DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN



DUSCHWELTEN
August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied

Service Inland:
Tel.: 02631-8607-9980 | Fax: 02631-8607-222 | info@duschwelten.de

Service Export:
Tel.: 02631-8607-9981 | Fax: 02631-8607-222 | info@duschwelten.at